


*Operazioni preliminari necessarie:*

- Disinserire l'accensione

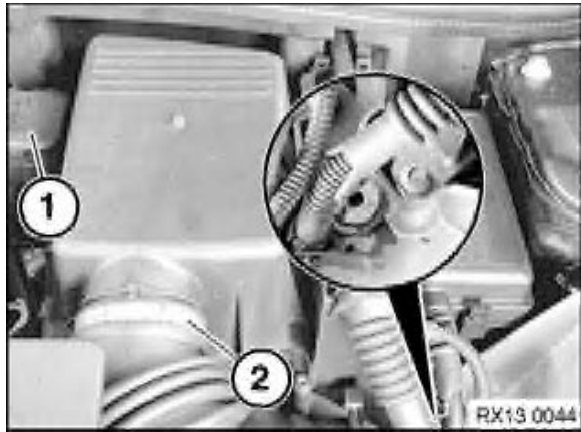

Rimuovere il punto di sostegno della batteria (1) e deporlo a lato.

Sbloccare la spina della centralina DME e sfilarla.


Svitare le viti della scatola del filtro aspirazione.

Staccare la fascetta (2) e smontare il tubo flessibile della scatola del filtro aspirazione.

Coppia di serraggio 13 71 1AZ


*Avvertenza per il montaggio:*

Rispettare la posizione di montaggio del fissaggio del cablaggio.

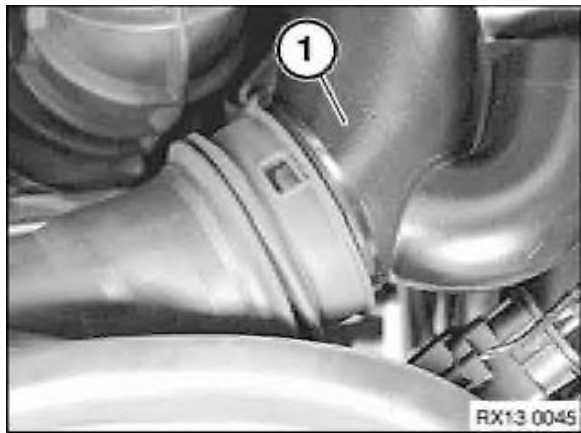

Rimuovere il tubo d'aspirazione (1) dalla scatola del filtro.

Smontare il corpo filtro aria aspirata.

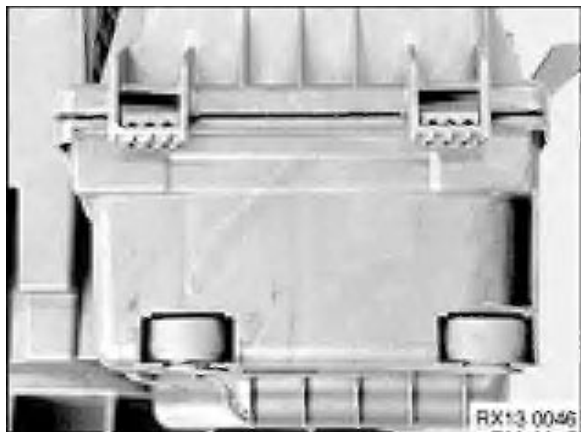

*Avvertenza per il montaggio:*

Rispettare la posizione di montaggio delle guarnizioni d'appoggio.