
**Avvertenza:**

- Inviare in memoria il messaggio diagnostico del modulo di comando EMS
- Verificare il messaggio d'errore memorizzato
- Eliminare i difetti.
- Cancellare la memoria difetti

Operazioni preliminari necessarie:

- Disinserire l'accensione
- Smontare la copertura della centralina EMS.

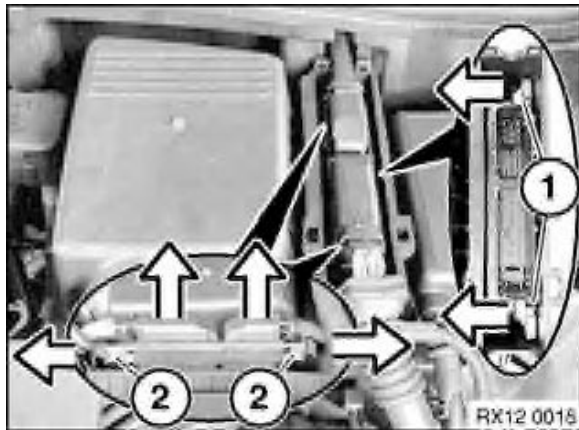

Allentare le clip (1) e sollevare la centralina EMS.

Disimpegnare i collegamenti a spina verso l'esterno (2) e sfilare in direzione della freccia.

Smontare la centralina.

**Avvertenza per il montaggio:**

- Inviare in memoria il messaggio diagnostico del modulo di comando EMS
- Verificare il messaggio diagnostico memorizzato
- Eliminare i difetti.
- Cancellare la memoria difetti

Solo in caso di sostituzione:

Programmare il nuovo apparecchio di comando.