
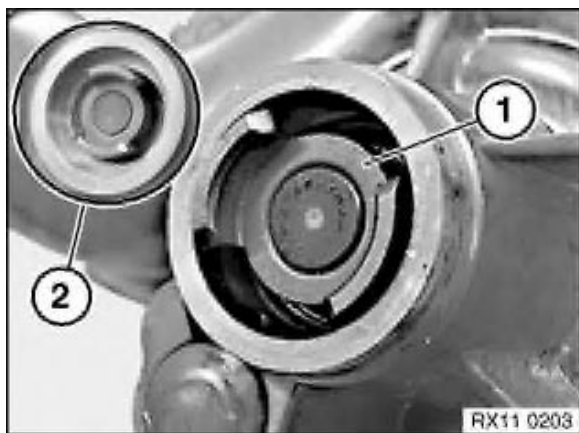



Togliere il compressore.

Togliere i bulloni di ritegno pompa acqua (1).  
Coppia di serraggio 11 51 2AZ.

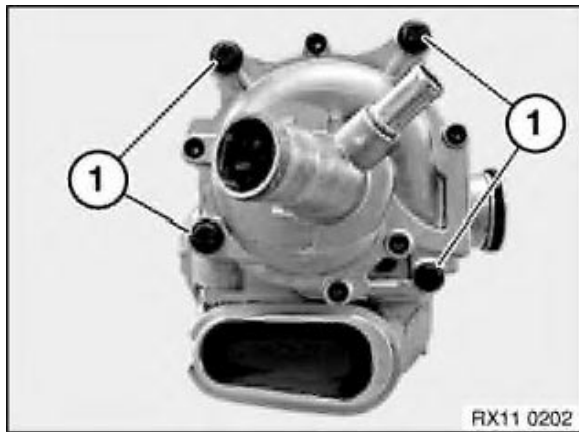

Allineare la spina pompa acqua (1) con la spina compressore (2).

Montare la pompa acqua sul compressore.

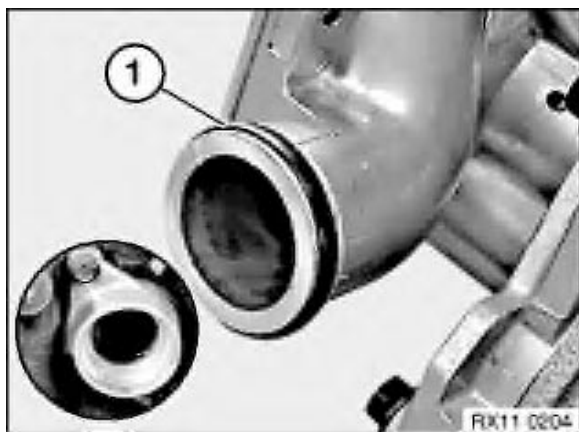

Montare un nuovo anello di tenuta (1) sulla pompa acqua.  
Lubrificare l'anello di tenuta con Syntheso Glep 1.  
Vedere il Servizio Ricambi BMW.